

ZPV - Bestellung

Firma: _____

Tel.: _____

Komm.: _____

Bestellt am _____

Fertig bis _____

ZPV

SLIM

ZPV/S

SLIM T30

Seite: Links
 Rechts

Farbe: Weiß (RAL 9010)
 Braun (RAL 8017)
 Sonderfarbe RAL: _____

Helason Kernziehschutzrosette

Modell: oval eckig
Farbe: Messing poliert
 Nickel matt

Wird eine Helason Innenrosette montiert? Ja Nein

Modell: oval eckig
Farbe: Weiß (RAL 9010) Braun (RAL 8017) Sonderfarbe RAL: _____
 Ms pol. Ni matt

Welcher Beschlag wird montiert, bitte genaue Modellbezeichnung:

Innenschild: Ja Nein Beschlagsbohrung: Ja Nein

Türstärke: _____ mm

LG Gesamtlänge: _____ mm

LD Länge bis Mitte Drückerbohrung: _____ mm

LZ1 Länge bis Mitte Zylinderdrehkern: _____ mm


(wenn der Abstand zu LD nicht nach ÖNORM 88 mm beträgt)

LZ Länge bis Mitte Zylinderdrehkern von ZPV Verriegelung: _____ mm

(mind. 300 mm oberhalb oder mind. 400 mm unterhalb vom Drücker möglich)

Aus der Mitte fräsen von Drücker und Zylinder L_____ /R_____ (Links/Rechts)

Werden andere Lochungen, Sonderanfertigungen oder Zusatzartikel gewünscht, bitte hier vermerken und einzeichnen:

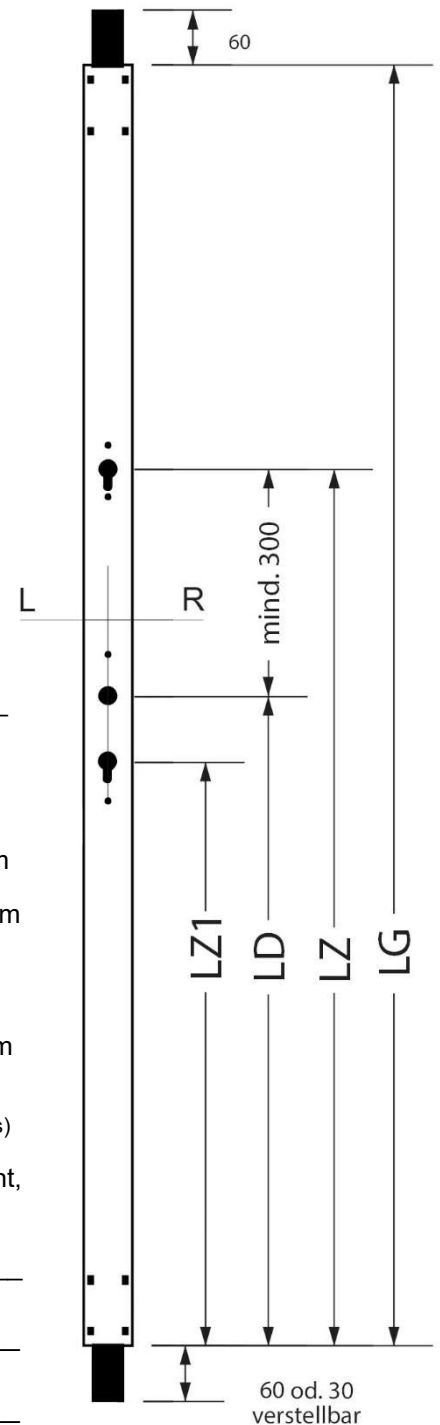

Stempel, Datum und Unterschrift